

# Segmentbogen – kurz

# BKFUSS 90°




## Beschreibung


Segmentbogen, gefalzt, mit kurzer Installationslänge

Das Produkt ist CE-gezeichnet nach der DIN EN 12101-7 und zugelassen für 600° C für 120 Minuten und für den Einsatz in einem runden Rauchabzugssystem. Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet.

Einsatzgebiet in Einzelabschnitte - Single Compartment

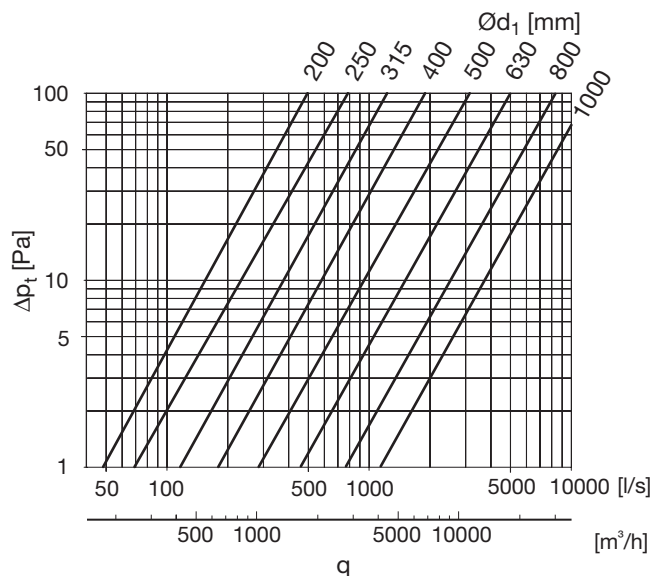

## Abmessungen

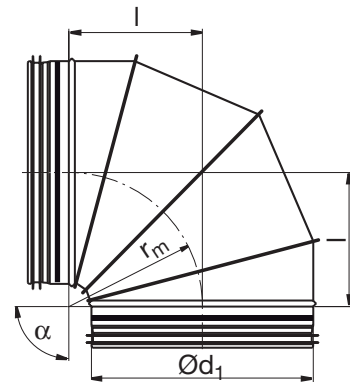

$$r_m \approx 0,6 \cdot d_1$$

| Ød <sub>1</sub><br>nom | l<br>mm | m<br>kg |
|------------------------|---------|---------|
| 200                    | 158     | 1,18    |
| 250                    | 180     | 1,64    |
| 315                    | 220     | 2,49    |
| 400                    | 255     | 3,61    |
| 500                    | 315     | 6,30    |
| 630                    | 397     | 9,45    |
| 800                    | 470     | 18,0    |
| 1000                   | 570     | 26,9    |

## Bestellbeispiel

|                       |        |     |    |
|-----------------------|--------|-----|----|
| Produkt               | BKFUSS | 250 | 90 |
| Größe Ød <sub>1</sub> |        |     |    |
| Winkel α              |        |     |    |