

Außenwandgitter

VR




Beschreibung

VR ist ein rechteckiges Wetterschutzgitter für die Montage in Außenwänden. Es ist geeignet für Außen- und Fortluft. VR ist mit einem runden Stutzen mit LindabSafe-Dichtung ausgestattet.

Wartung

Die äußeren Teile des Gitters können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Dimensionen

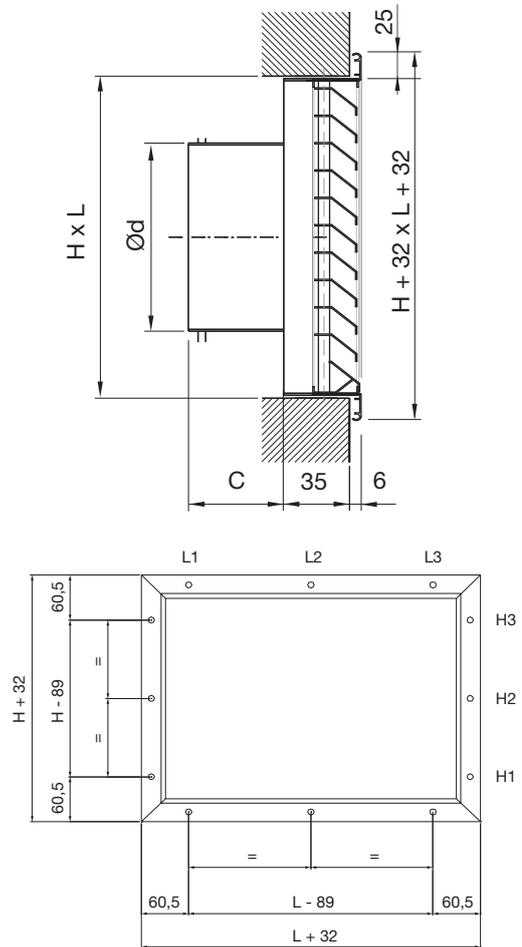

Ød	L mm (Breite)	H mm (Höhe)	Kasten-tiefe	Breite außen (L+32)	Höhe außen (H+32)	C mm	Freier Querschnitt A _k (m ²)	Gewicht kg	Schraubenpos
125	200	200	35	232	232	40	0,018	0,80	H2
160	200	200	35	232	232	40	0,018	1,00	H2
200	250	250	35	282	282	40	0,031	1,40	H2
250	300	300	35	332	332	60	0,047	2,10	H1+H3
315	400	400	35	432	432	60	0,091	2,60	L1+L3
400	500	500	35	532	532	90	0,148	3,50	L1+L3

Bestellbeispiel

Produkt **VR** **aaa**
 Typ _____
 Größe _____

Material und Ausführung

Gitter: Aluminium
 Standardausführung: Natureloxiert
 Vogelschutzgitter: Verzinkter Stahl
 Anschlusskasten: Verzinkter Stahl


Kann auf Anfrage pulverbeschichtet geliefert werden.

Außenwandgitter

VR

Technische Daten

Außenluft

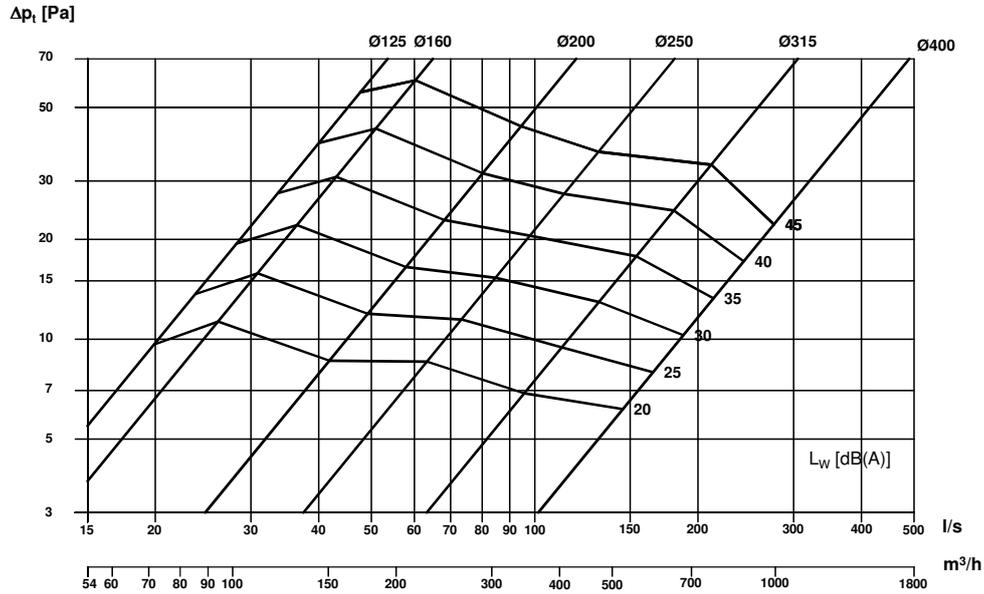

Fortluft

