

Reduzierung

RCUSS




Beschreibung

Gepresste, konzentrische Reduzierung.

Druckverluste, siehe Diagramm

Das Produkt ist CE-gezeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600°C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

Abmessungen

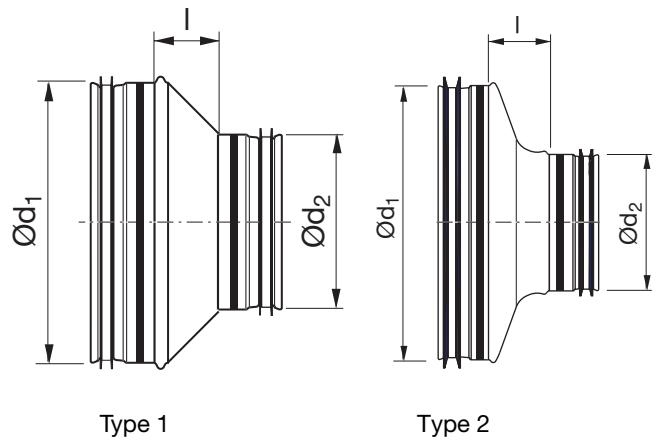

Ød ₁ nom	Ød ₂ nom	l [mm]	Type	m [kg]
125	100	27	1	0,21
150	100	41	2	0,20
150	125	31	2	0,15
160	100	46	2	0,17
160	125	35	2	0,22
160	150	22	1	0,26
180	100	55	1	0,24
180	125	40	1	0,37
180	150	27	1	0,29
180	160	20	1	0,26
200	100	46	2	0,22
200	125	55	2	0,35
200	150	37	1	0,37
200	160	39	2	0,33
200	180	26	1	0,35
224	150	48	1	0,53
224	160	44	1	0,53
224	180	34	1	0,48
224	200	24	1	0,45
250	125	70	1	0,64
250	150	62	1	0,60
250	160	60	2	0,51
250	180	47	1	0,59
250	200	42	2	0,46
250	224	29	1	0,57
300	200	59	2	0,64
300	250	34	1	0,71
315	160	91	1	0,86
315	200	74	1	0,79
315	250	50	1	0,65
355	250	69	1	1,08

Bestellbeispiel

Produkt	RCUSS	315	250
Größe Ød ₁			
Größe Ød ₂			

Reduzierung

RCUSS

Ød ₁ nom	Ød ₂ nom	l [mm]	Type	m [kg]
355	315	33	1	0,99
400	200	118	1	1,37
400	250	94	1	1,32
400	315	54	1	1,17
500 *	250	128	1	2,16
500	315	95	1	1,85
500	400	68	1	1,82
630 *	315	160	1	3,37
630 *	400	118	1	3,17
630 *	500	68	1	2,89



* Handgefertigt

Reduzierung



RCUSS

Technische Daten

1 Abmessungen

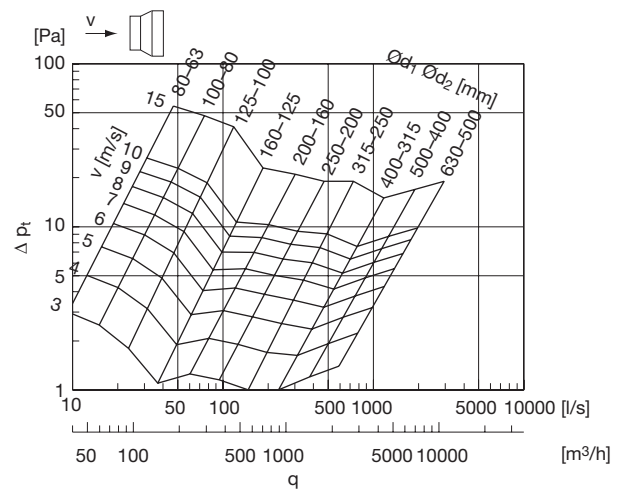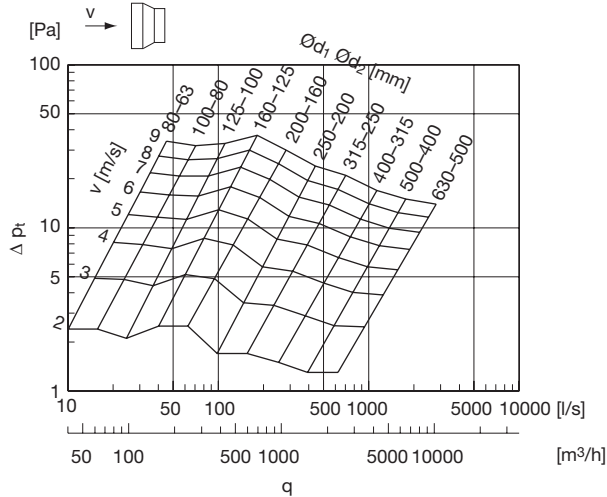

2 Abmessungen

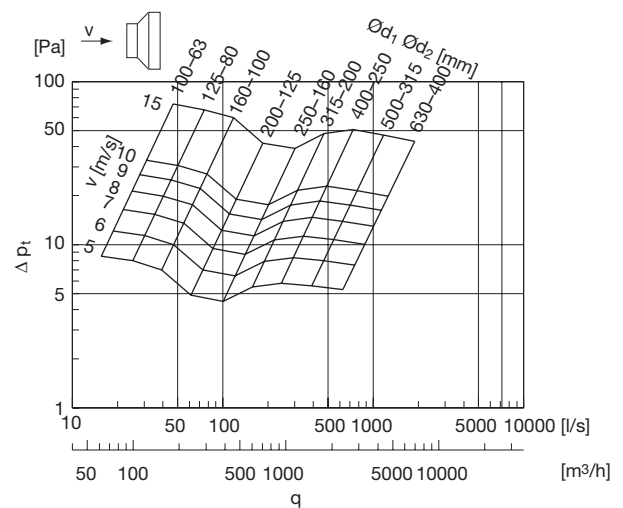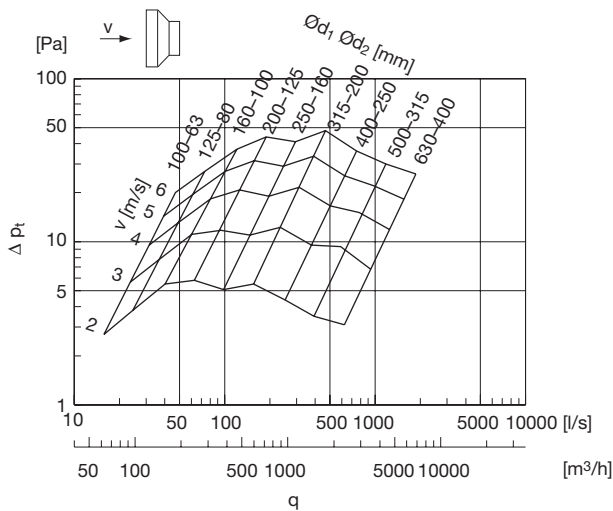

3 Abmessungen

