

Deckendurchlass

4WaySS | AKSS




Beschreibung

4WaySS Deckendurchlass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß RAL 9010, inklusive einer Befestigungsschraube.
Passend zu Anschlusskasten AKSS.
Anschlusskasten AKSS aus verzinktem Stahlblech mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt. Er enthält eine Einbautraverse für die einfache Befestigung eines quadratischen Lindab-Deckenauslasses vom Typ 4WAYSS.
Geprüft und zugelassen für 600°C und 120 Minuten nach DIN EN 12101-7, komplett mit Lindab SmokeControlSystem Komponenten als System.


Produktinformation

[Technische Dokumentation](#)


Abmessungen und technische Daten

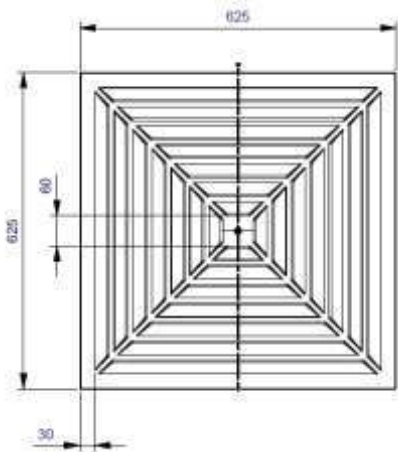

Nenngroße	Freier Querschnitt m ²
	0,1280

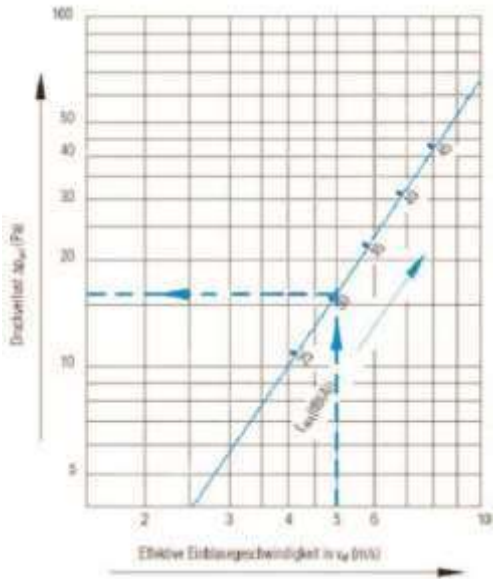

AKSS

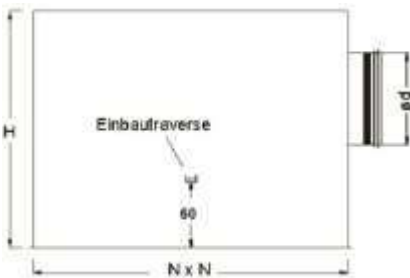

Bestellbeispiel

Produkt 4WAYSS 625
Nenngroße

Beispiel: 4WaySS 625

Nenngroße	N x N [mm]	d [mm]	H [mm]
625	583	400	450