

Bundkragen

ILUFP



Beschreibung

Bundkragen, ohne Radius, in Rohr passend

Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.


Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitunggekennzeichnet.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Produktinformation


[Technische Dokumentation](#)

Abmessungen

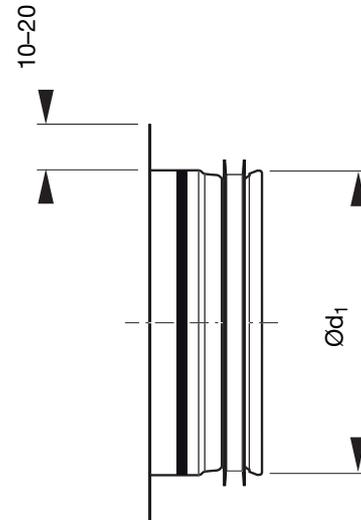

Ød ₁ nom	m [kg]
100	0,10
112	0,10
125	0,20
140	0,20
150	0,20
160	0,20
180	0,20
200	0,30
224	0,40
250	0,40
280	0,40
300	0,40
315	0,60
355	0,50
400	0,60
450	0,70
500	0,90
560	1,00
600	1,00
630	1,10
710	1,60
800	2,10
900	2,80
1000	3,30

Bestellbeispiel



Beispiel: ILUFP - 250