

Schalldämpfer - eckig

DLD



Beschreibung

Der DLD-Schalldämpfer ist ein individueller Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten Einbaukulissen aus speziellem Dämpfungsmaterial für hohe Dämpfungsanforderungen und geringe Druckverluste.


Luftgeschwindigkeit im Spalt bis max. 20 m/s.

DLD inklusive Profilrahmen 20 mm oder 30 mm.

Akustische Daten gemäß ISO 7235 ermittelt.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

Abmessungen

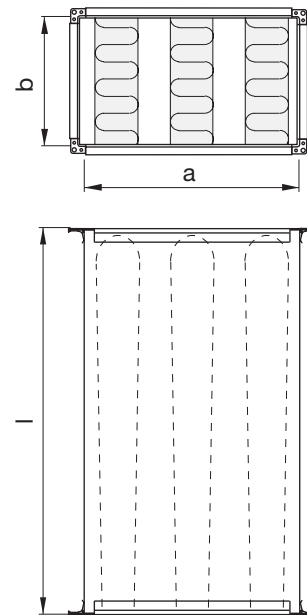

Material verzinkter Stahl

Sonderabmessungen und Materialien auf Anfrage.

Zur Dimensionierung unserer DLD Schalldämpfer nutzen IT-Online Tool LindQST oder Sie DIMSilencer, das Schalldämpferauslegungsprogramm von Lindab. Das Programm steht Ihnen zum kostenlosen Download unter www.lindab.de zur Verfügung.

Produkt	DLD	aaaa x bbbb	cccc dddd
DLD			
Breite, mm , (a)			
400 - 2000 mm			
Höhe, mm , (b)			
300 - 2000 mm			
Länge, mm , (l)			
300 - 1500 mm			
Code			
Beispiel: DLD - 800 x 600 - 650 - 3012			

