

Bogen – lang

BSUFP 90°



Beschreibung


Bogen, gepresst, nahtgeschweißt

Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.


Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Technische Daten

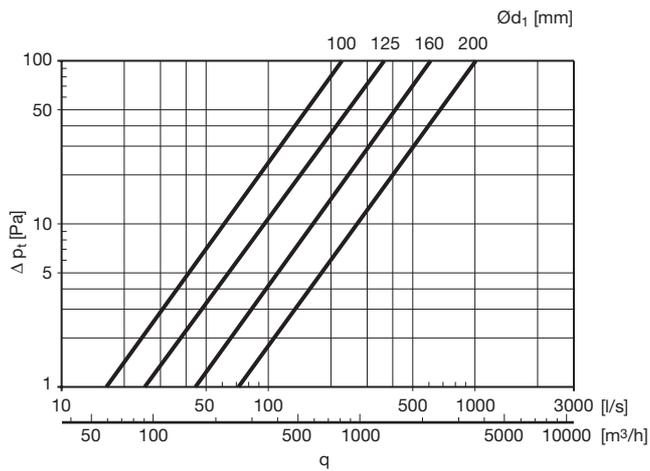


Bestellbeispiel

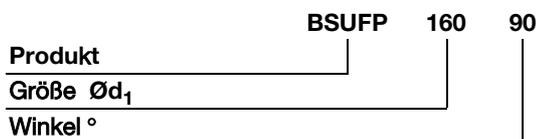

Beispiel: BSUFP - 160 - 90

Abmessungen

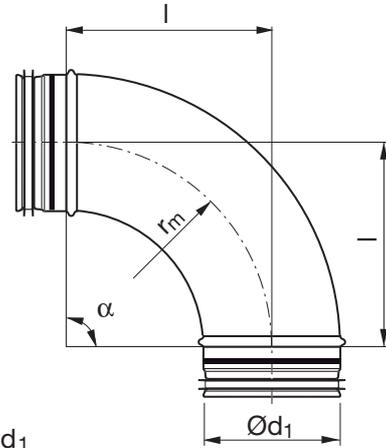

| Ød ₁ nom | l [mm] | m kg |
|------------------------|-----------|---------|
| 100 | 150 | 0,60 |
| 125 | 190 | 0,80 |
| 150 | 225 | 1,20 |
| 160 | 240 | 1,40 |
| 180 | 270 | 1,60 |
| 200 | 300 | 2,10 |

Produktinformation

[Technische Dokumentation](#)