

# Airflow

# FKISS | AKSS



## Description


FKISS Deckendurchlass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß RAL 9010, inklusive einer Befestigungsschraube.

Passend zu Anschlusskasten AKSS.



Anschlusskasten AKSS aus verzinktem Stahlblech mit Doppellippendiftung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt. Er enthält eine Einbautraverse für die einfache Befestigung eines quadratischen Lindab-Deckenauslasses vom Typ FKISS.

Das Produkt ist gemäß der DIN EN 12101-7 zugelassen für 600° C für 120 Minuten für ein Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment

Nenngröße	D [mm]	A [mm]	Freier Querschnitt m <sup>2</sup>
186	186	240	0,0104
245	244	298	0,0185
300	299	353	0,0279
355	354	408	0,0440
410	410	464	0,0628
440	439	493	0,0728
540	539	593	0,1175
565	565	619	0,1280

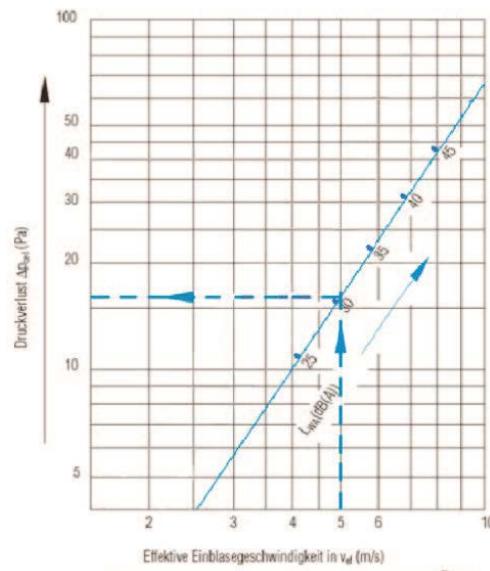

## Dimensions and technical data

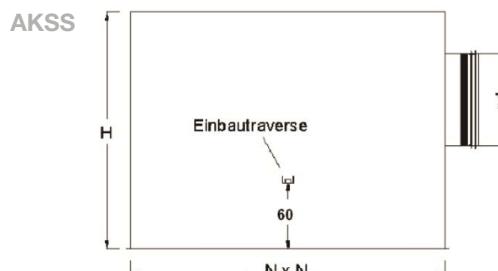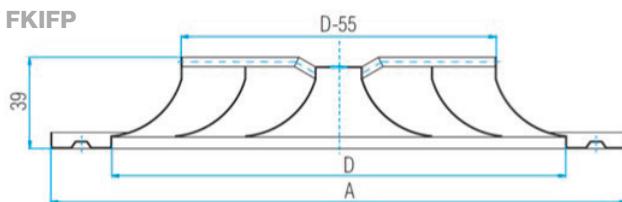

## Order example

Produkt	FKISS	245
Nenngröße		

Example: FKISS - 245

Nenngröße	N x N [mm]	d [mm]	H [mm]
186	204	150	275
245	262	160	275
300	317	200	350
355	372	250	350
410	428	300	450
440	457	315	450
540	557	400	450
565	583	400	450