


Bundkragen 45°

ILVUSS45°



Abmessungen

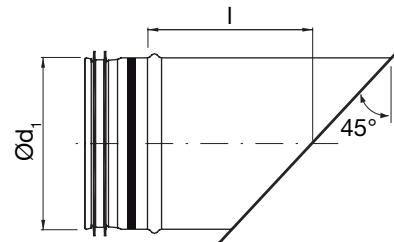

Beschreibung

Standard-Winkel 45°. Andere Winkel auf Anfrage.

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

Ød ₁ nom	l mm	m kg
100	90	0,15
112	96	0,18
125	103	0,21
140	110	0,25
150	115	0,27
160	120	0,30
180	130	0,36
200	140	0,43
224	152	0,62
250	185	0,87
280	200	1,00
300	210	1,20
315	218	1,20
355	238	1,50
400	280	2,40
450	305	2,90
500	330	3,50
560	360	4,20
600	380	4,60
630	395	5,00
710	455	8,40
800	500	10,0
900	550	12,0
1000	620	16,0

Bestellbeispiel

Produkt **ILVUSS45 125**
Größe Ød₁