

Flansch

FLFP



Beschreibung


Flansche aus verzinktem Flacheisen mit Langlöcher. Wird benötigt beim Verbindung von Lindab FireProtect Rohre und Formteile mit Weichstoffkompensatoren.

Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7 in Verbindung mit Lindab FireProtect Entrauchungsrohre und Formteile mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359.

Produktinformation

[Technische Dokumentation](#)

Abmessungen

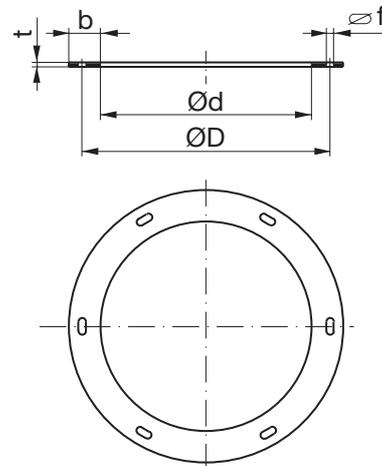

Bestellbeispiel



Beispiel: FLFP - 200

Ød		Toleranz [mm]	ØD		f [mm]	Schrauben			b x t [mm]	m [kg]
nom [mm]	[mm]		[mm]	Toleranz [mm]		Anzahl	Dim	L [mm]		
80	82,5	+1,0 -0,0	108	±1,0	7,0 x 16	4	M6	16	25 x 3	0,18
100	102		129							0,22
112	114		141							0,25
125	127		155							0,30
140	142	+1,5 -0,0	176	±1,0	9,5 x 20	6	M8	20	30 x 4	0,49
150	152		184							0,52
160	162		194							0,55
180	182		213							0,60
200	203		235							0,70
224	227		259							0,74
250	253	286	0,81							
280	283	+2,0 -0,0	322	±1,5	11,5 x 24	8	M10	40 x 5	40 x 5	1,31
300	303		341							1,40
315	319,5		356							1,47
355	359,5		395							1,63
400	404,5		438							1,80
450	454,5	487	2,02							
500	505	541	2,35							
560	565,5	+2,0 -0,0	605	±1,5	11,5 x 24	16	M10	40 x 5	40 x 5	2,81
600	605,5		644							3,00
630	635,5		674							3,15
710	716		751							3,54
800	806,5	+2,0 -0,0	850	±1,5	11,5 x 24	24	M10	40 x 5	40 x 5	3,90
900	907		951							4,39
1000	1007,5		1052							4,89