

# Luftdurchlass

# FKIFP | AKFP



## Beschreibung

FKIFP Deckendurchlass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß RAL 9010, inklusive einer Befestigungsschraube.

Passend zu Anschlusskasten AKFP.


Anschlusskasten AKFP aus verzinktem Stahlblech mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt. Er enthält eine Einbautraverse für die einfache Befestigung eines quadratischen Lindab-Deckenauslasses vom Typ FKIFP.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Geprüft und zugelassen für 600°C und 120 Minuten nach DIN EN 12101-7, komplett mit Lindab FireProtect Komponenten als System.


## Produktinformation

[Technische Dokumentation](#)

## Abmessungen und technische Daten


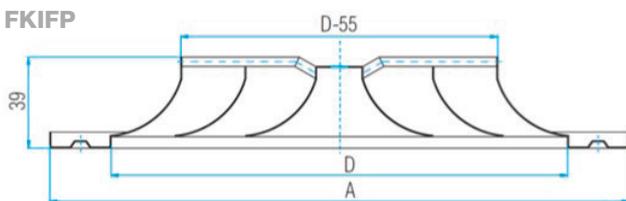


## Bestellbeispiel



Beispiel: FKIFP - 245

Nenngröße	D [mm]	A [mm]	Freier Querschnitt m <sup>2</sup>
186	186	240	0,0104
245	244	298	0,0185
300	299	353	0,0279
355	354	408	0,0440
410	410	464	0,0628
440	439	493	0,0728
540	539	593	0,1175
565	565	619	0,1280

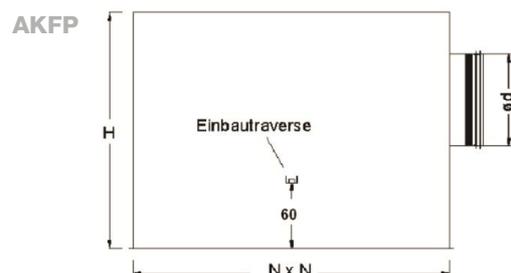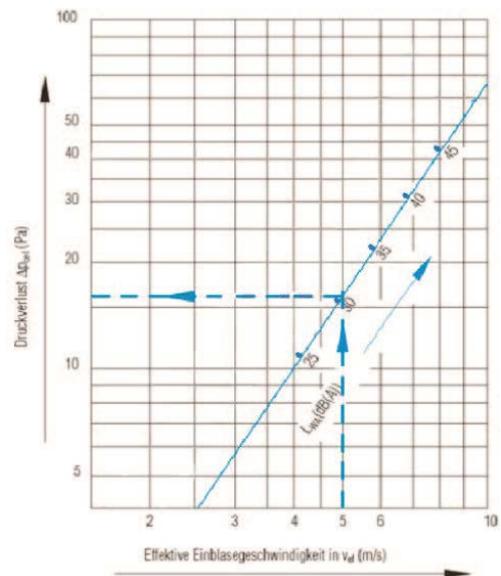

Nenngröße	N x N [mm]	d [mm]	H [mm]
186	204	150	275
245	262	160	275
300	317	200	350
355	372	250	350
410	428	300	450
440	457	315	450
540	557	400	450
565	583	400	450