Filterzelle

WLS+185

Beschreibung

Filterzelle mit engplissiertem Filtermedium aus synthetischem Microspinnvlies und Fiberplast-Rahmen. Progressiv aufgebautes Filtermaterial für hohe Staubaufnahmefähigkeit bei geringem Druckverlust.

Intermelt-Faltenfixierung für hohe Stabilität und Filtermedienausnutzung.

Voll veraschbar.

Standardgrößen
B x H x T:
592 × 592 × 47/92 mm
592 × 287 × 47/92 mm
287 × 287 × 47/92 mm
592 × 490 × 47/92 mm

Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

Bestellbeispiel

WLS+/ 1/85/ 592x592/ 92

Produkt
Filterklasse
Größe B x H mm
Tiefe mm

Technische Daten

Filterklasse	
DIN EN ISO 16890	ISO ePM1 85%
DIN EN 779:2012	F9

Filterzelle 592x592x47 mm

Nominaler Volumenstrom:	1100m³/h
Anfangsdruckverlust:	110 Pa.
Empfohlener Enddruck:	300 Pa.
Max. Temperaturbeständigkeit:	80 °C
Max. relative Luftfeuchte:	100 %

Anfangsdruckverlust
Für Filtergröße 592 x 592 x 47mm:

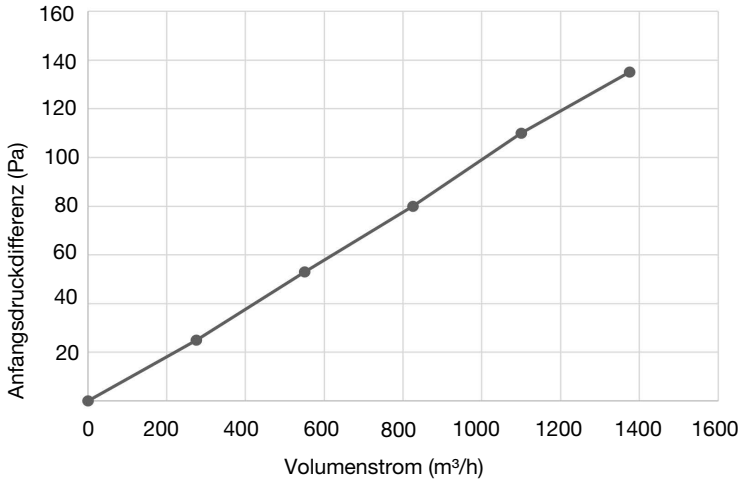

Filterzelle 592x592x92 mm

Nominaler Volumenstrom:	1700m³/h
Anfangsdruckverlust:	100 Pa.
Empfohlener Enddruck:	300 Pa.
Max. Temperaturbeständigkeit:	80 °C
Max. relative Luftfeuchte:	100 %

Anfangsdruckverlust
Für Filtergröße 592 x 592 x 92mm:

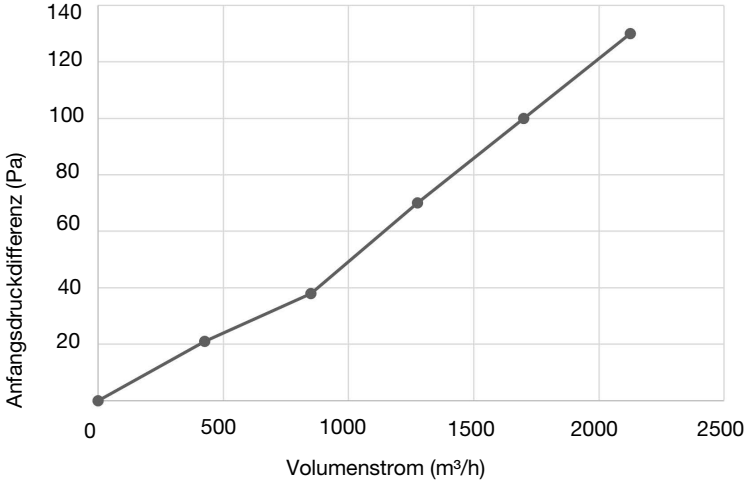

Lindab behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.