


Nippel

NPUSS

Abmessungen

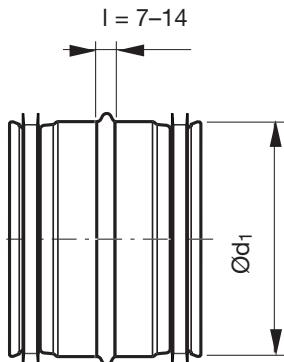

Beschreibung

Nippel zum Verbindungen von Rohren.

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

Ød₁ nom	I [mm]	m [kg]
100	8	0,12
112	8	0,14
125	8	0,15
140	8	0,16
150	8	0,18
160	8	0,19
180	8	0,25
200	8	0,30
224	8	0,30
250	8	0,52
280	8	0,56
300	8	0,64
315	8	0,66
355	8	0,76
400	10	1,10
450	10	1,34
500	10	1,52
560	10	1,90
600	12	2,10
630	12	2,24
710	12	2,65
800	12	3,10
900	12	4,52
1000	14	5,30

Bestellbeispiel

Produkt NPUSS 200
Größe Ød₁

Beispiel: NPUSS - 200