

# Kanalschuh

# LARSS




## Beschreibung

Der Aufsatz wird zur Verbindung mit rechteckigem Kanal verwendet. Das kleinere Gelenkende ist mit Verbindungsprofilen vom Typ RJFP versehen. Das größere hat eine Kante, um mit Blindnieten oder selbstschneidenden Schrauben befestigt zu werden, kann aber auch mit einer umschlagbaren Lasche versehen werden, um die Montage zu erleichtern.

Das Produkt ist gemäß DIN EN 12101-7 zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

## Abmessungen

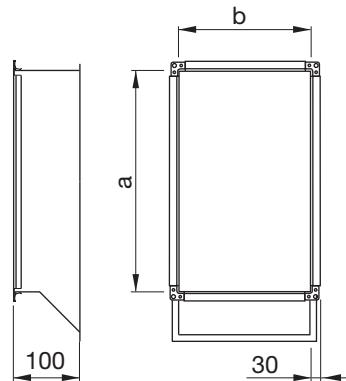

### Sloping design:

\* FAS kann nur ausgewählt werden, wenn die Länge 50mm oder mehr beträgt