


# Gitter

# DGA

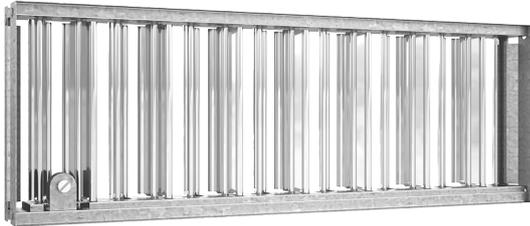

## Beschreibung

Die gegenläufige Mengenregulierung DGA kann auf die Aluminiumgitter AD, AL, AR und AC montiert werden. Sie kann auch an einem WLA-11 Aluminium-Wetterschutzgitter angebracht werden.

Die gegenläufige Mengenregulierung ist mit speziellen Klemmfedern befestigt, die für die Montage der Mengenregulierung am Gitter konzipiert ist.

DGA Mengenregulierungen sind aus verzinktem Stahl und verfügen über gegenläufig gekuppelte Lamellen, die zentral mit Hilfe eines Schraubendrehers verstellt werden können.

Die Lamellen werden mit Hilfe einer Feder in Position gehalten.


## Wartung

Entfernen Sie das Gitter, um Zugang zur gegenläufigen Mengenregulierung oder zum Kanal zu erhalten. Die sichtbaren Teile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Materialien und Ausführung

Gegenläufige Mengenregulierung: Verzinkter Stahl

## Bestellbeispiel

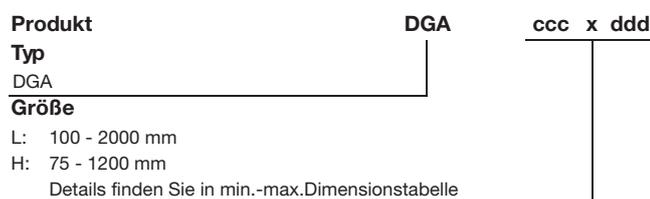

Beispiel: DGA -400 - 150

## Mind. - max. Maße


H \ L	100 ↔ 600 ↔ 800 ↔ 1000 ↔ 1200 ↔ 1600 ↔ 2000
75	einteilig
400	Mehrteilig
500	1000 x 400
600	600 x 600
800	800 x 500
1000	1000 x 800
1200	800 x 1000
	1200 x 600
	1600 x 500
	2000 x 400
	600 x 1200
	Nicht verfügbare Größen

DGA in Kombination mit verdeckter Schraubmontage.

H \ L	600 ↔ 1000 ↔ 1200
300	Kompatibel mit DGA
600	Nicht kompatibel mit DGA
1000	Nicht kompatibel mit DGA


Standard-Mengenregulierungen sind innerhalb der oben genannten Minimal- und Maximalgrößen in 50 mm-Abstufungen verfügbar.

Kundenspezifische Größen sind auf Anfrage erhältlich.

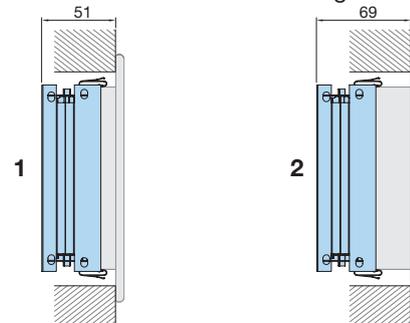


Gitter mit 1 Lamellensatz

Gitter mit 2 Lamellensätzen



Montage Typ C, CM, V, VM.

Eine DGA Mengenregulierung in voller Länge ist als Klemmvariante („Click-on“) erhältlich.



Montage Typ H und HM. Das Gitter verfügt aufgrund der verdeckten Schraubbefestigung oder Traversen-befestigung (AL) über eine verkürzte DGA Mengenregulierung.

Die Mengenregulierung ist ab Werk montiert und nicht abnehmbar. x = 51 mm