


Weichstoffkompensator

LCRSS



Abmessungen

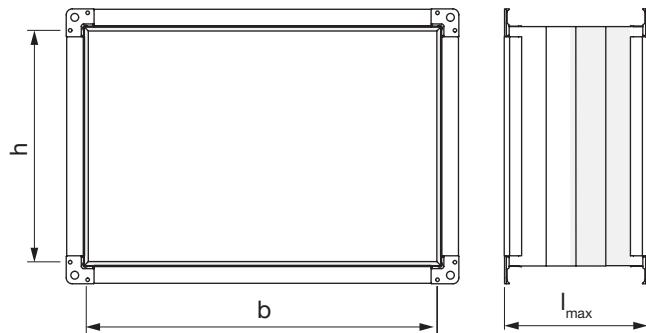

Beschreibung

Der Weichstoffkompensator wird eingesetzt, um temperaturbedingte Längenänderungen der Entrauchungsleitungen auszugleichen und horizontale Kräfte zu vermeiden.

Wenn der Kompensator installiert ist, sollte er vollständig ausgezogen sein. Bei vollständiger Ausdehnung beträgt l_{max} 240 mm und der flexible Teil 100 mm.

Das Produkt ist gemäß DIN EN 12101-7 zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem Rauch- und Wärmeabsaugsystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

Bestellbeispiel

| | LCRSS | 500 | 300 |
|---------|-------|-----|-----|
| Produkt | b | | |
| Breite | b | | |
| Höhe | h | | |