

Filterzelle

WLS+1050



Beschreibung

Filterzelle mit engplissiertem Filtermedium aus synthetischem Microspinnvlies und Fiberplast-Rahmen. Progressiv aufgebautes Filtermaterial für hohe Staubaufnahmefähigkeit bei geringem Druckverlust.

Intermelt-Faltenfixierung für hohe Stabilität und Filtermedienausnutzung.

Voll veraschbar.

Standardgrößen

B x H x T:

592 x 592 x 47/92 mm

592 x 287 x 47/92 mm

287 x 287 x 47/92 mm

592 x 490 x 47/92 mm

Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

Bestellbeispiel

WLS+ / 10/50/ 592x592/ 92

Produkt	
Filterklasse	
Größe B x H mm	
Tiefe mm	

Technische Daten

Filterklasse

DIN EN ISO 16890

DIN EN 779:2012

ISO ePM10 50%

M5

Filterzelle 592x592x47 mm

Nominaler Volumenstrom:

2000m³/h

Anfangsdruckverlust:

25 Pa.

Empfohlener Enddruck:

250 Pa.

Max. Temperaturbeständigkeit:


80 °C

Max. relative Luftfeuchte:

100 %

Anfangsdruckverlust

Für Filtergröße 592 x 592 x 47mm:

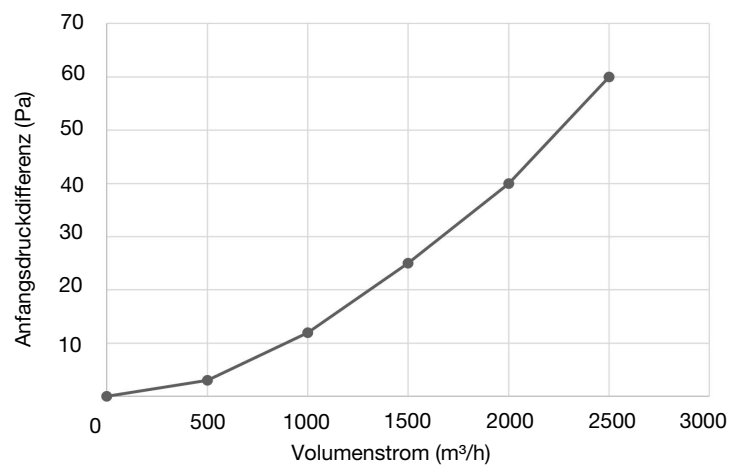

Filterzelle 592x592x92 mm

Nominaler Volumenstrom:

3000m³/h

Anfangsdruckverlust:

60 Pa.

Empfohlener Enddruck:

250 Pa.

Max. Temperaturbeständigkeit:

80 °C

Max. relative Luftfeuchte:

100 %

Anfangsdruckverlust

Für Filtergröße 592 x 592 x 92mm:

