

Starrer Telefoneschalldämpfer

SLFSL




Beschreibung

Starrer Telefoneschalldämpfer.
Glatter Außenmantel aus längsgefalztem Alu-Rohr, ansonsten baugleich zu SLFL.

Perforiertes Flex-Innenrohr aus Aluminium.
Anschlüsse mit Lippendichtung.
50 mm dicke Schallschluckpackung aus Mineralwolle, frei von potenziell allergieauslösendem Formaldehyd, Phenol und Acryl.

Ohne künstliche Farben, Bleich- oder Färbemittelgebunden.
Nicht brennbar gemäß EN 13501-A1.

Abmessungen und Dämpfungsangaben

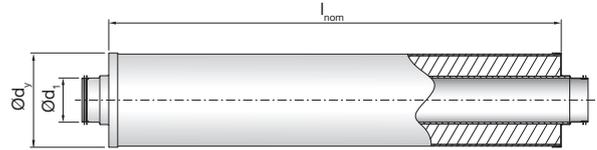

Ød ₁ nom	Länge l	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ødy mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	1000	6	7	22	31	50	50	26	22	180	2,8
100	1000	4	6	18	33	50	50	25	19	200	3,0
125	1000	5	6	15	30	47	49	25	17	224	3,4
140	1000	4	5	13	28	47	42	22	17	250	3,7
150	1000	4	4	11	25	46	35	19	16	250	3,7
160	1000	3	3	11	23	46	27	17	16	250	3,8
180	1000	3	3	10	22	42	25	16	14	280	4,2
200	1000	3	3	9	21	40	23	15	13	300	4,6
224	1000	2	3	8	20	39	21	14	12	315	4,8
250	1000	2	3	8	19	37	18	12	12	355	5,5
280	1000	2	3	7	18	35	16	10	11	400	6,1
300	1000	2	3	6	16	33	15	9	11	400	6,1

Standardlängen l: 500, 1000 und 1500 mm.

Sonderlängen auf Anfrage.

Bestellbeispiel

Produkt	SLFSL	125	1000	50
SLFSL				
Größe Ød₁ nom				
80 - 300 mm				
Länge (l), mm				
500, 1000 und 1500 mm				
Nominal Isolierstärke				
50 mm				

Beispiel: SLFSL - 125 - 1000 - 50