

Kreuzstück

XCPUFP



Beschreibung

Zentrisch gebautes Kreuzstück XCPUFP mit gepresstem Sattelstutzen. Für XCPUFP sind Ød3 und Ød4 in unterschiedlichen Nennweiten möglich.

Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.

Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Produktinformation


[Technische Dokumentation](#)

Bestellbeispiel

	XCPUFP	315	250
Produkt			
Größe Ød ₁			
Größe Ød ₃ , Ød ₄			

Beispiel: XCPUFP - 315 - 250

Abmessungen

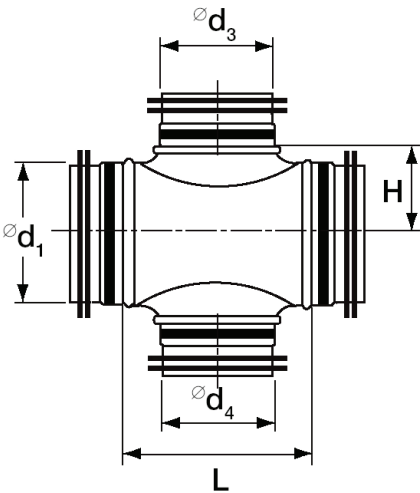

Ød ₁ nom	Ød ₃ /Ød ₄ nom	L mm	H mm	m kg
100	100	130	65	0,6
112	100	175	71	0,70
125	100	175	78	0,70
125	125	165	83	0,80
140	100	175	85	0,70
140	140	230	90	0,90
150	100	175	90	0,80
150	125	215	95	1,00
150	140	230	95	1,00
150	150	260	95	1,10
160	100	175	95	0,80
160	125	215	100	1,00
160	140	230	100	1,00
160	150	260	100	1,10
160	160	209	105	0,90
180	100	175	105	0,90
180	125	215	110	1,10
180	140	230	110	1,10
180	150	260	110	1,10
180	160	260	115	1,40
180	180	285	115	1,50
200	100	175	115	1,10
200	125	215	115	1,20
200	140	230	120	1,20

Kreuzstück

XCPUFP

Ød ₁ nom	Ød ₃ /Ød ₄ nom	L mm	H mm	m kg
200	150	260	120	1,20
200	160	260	125	1,40
200	180	285	125	1,50
200	200	249	125	1,20
224	100	175	127	1,20
224	125	215	132	1,30
224	140	230	132	1,30
224	150	260	132	1,30
224	160	260	137	1,40
224	180	285	137	1,60
224	200	346	137	1,60
224	224	346	137	1,90
250	100	175	140	1,30
250	125	220	145	1,50
250	140	230	145	1,60
250	150	255	145	1,60
250	160	256	150	1,70
250	180	306	150	1,90
250	200	306	150	1,90
250	224	350	150	2,20
250	250	296	150	2,60
280	100	175	140	1,70
280	125	220	145	1,80
280	140	230	145	2,00
280	150	255	145	2,00
280	160	256	150	2,20
280	180	306	150	2,30
280	200	306	150	2,40
280	224	350	150	2,60
300	100	175	165	1,80
300	125	220	170	2,00
300	140	230	170	2,10
300	150	255	170	2,20
300	160	256	175	2,20
300	180	306	175	2,50
300	200	306	175	2,50
300	224	350	175	2,70
300	250	350	175	3,10
300	300	445	225	3,30
315	100	175	173	1,80
315	125	220	178	2,60
315	140	230	178	2,20
315	150	255	178	2,20
315	160	256	182	2,20
315	180	306	182	2,60
315	200	306	182	2,60
315	224	350	182	2,80
315	250	350	182	3,30

Ød ₁ nom	Ød ₃ /Ød ₄ nom	L mm	H mm	m kg
315	300	430	182	3,40
315	315	363	182	3,90
355	100	175	193	2,00
355	125	220	198	2,20
355	140	230	198	2,40
355	150	255	198	2,40
355	160	256	203	2,40
355	180	306	203	2,90
355	200	306	203	3,30
355	224	350	203	3,60
355	250	350	203	4,10
355	300	430	203	4,60
400	100	175	215	2,50
400	125	225	220	2,70
400	150	255	220	2,70
400	160	266	225	3,00
400	200	300	225	3,30
400	224	350	225	3,50
400	250	350	225	4,10
400	300	430	225	4,60
400	315	415	225	4,60
400	400	510	225	6,00
450	125	225	245	3,30
450	150	255	245	3,50
450	160	266	250	3,70
450	200	300	250	4,10
450	224	350	250	4,30
450	250	350	250	4,90
450	300	430	250	5,50
450	315	415	250	5,60
450	400	510	250	7,20
500	125	225	270	3,70
500	150	255	270	4,10
500	160	266	275	4,10
500	200	300	275	4,60
500	224	350	275	5,00
500	250	350	275	5,40
500	300	430	275	6,00
500	315	415	275	6,30
500	400	510	275	7,40
560	200	300	305	4,80
560	224	350	305	5,00
560	250	350	305	5,50
560	300	430	305	6,30
560	315	415	305	6,50
560	400	510	305	7,80
600	200	300	325	5,00
600	224	350	325	5,30

Kreuzstück

XCPUFP

Ød ₁ nom	Ød ₃ /Ød ₄ nom	L mm	H mm	m kg
600	250	350	325	5,70
600	300	350	325	6,60
600	315	415	325	6,70
600	400	510	325	8,20
630	200	300	340	5,20
630	224	350	340	6,40
630	250	350	340	6,40
630	300	430	340	7,00
630	315	415	340	7,40
630	400	510	340	8,90