

Wickelfalzrohr

SRFP



Beschreibung


Entrauchungsrohr aus verzinktem Stahlblech für Zuluft und Entrauchung. Ausführung als Wickelfalzrohr mit FireProtect Spezialfalz für hohe Dichtigkeit und Stabilität.

Mit einem nicht ablösbaren Aufkleber als Entrauchungsleitung gekennzeichnet.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600°C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Standardlänge L = 3 m
Max. Rohrlänge L = 6 m

Technische Daten

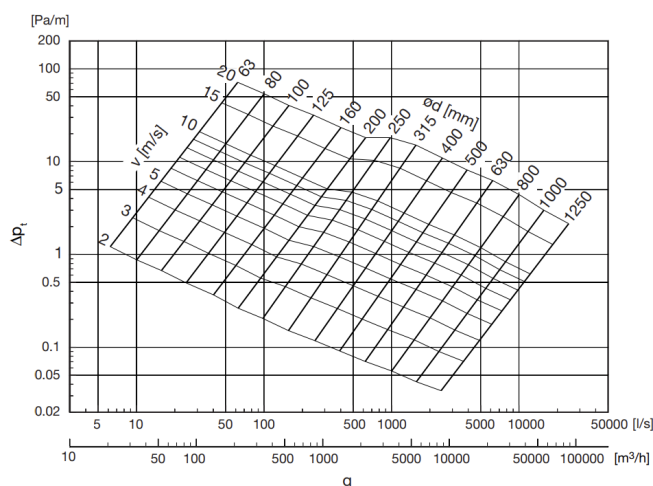


Bestellbeispiel

Produkt	SRFP	200	3000
Größe Ød			
Länge			

Beispiel: SRFP - 200 - 3000

Abmessungen

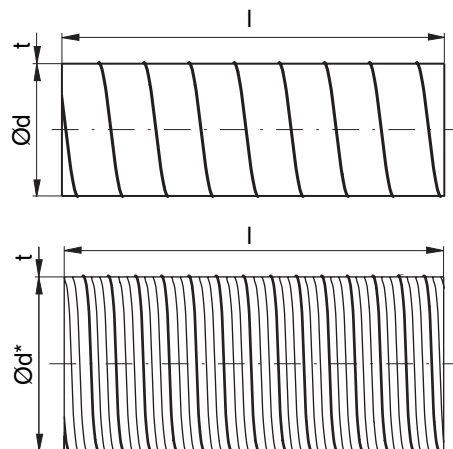

Ød nom	Umfang (m)	Gewicht (kg/m)
100	0,314	1,8
112	0,352	1,9
125	0,393	2,2
140	0,440	2,4
150	0,471	2,6
160	0,502	2,7
180	0,565	3,1
200	0,628	3,4
224	0,703	3,8
250 *	0,785	4,3
280 *	0,879	4,9
300 *	0,942	5,2
315 *	0,989	7,1
355 *	1,115	8,0
400 *	1,256	9,0
450 *	1,413	10,2
500 *	1,570	11,3
560 *	1,758	12,8
600 *	1,884	13,5
630 *	1,978	17,7
710 *	2,229	20,0
800 *	2,512	22,5
900 *	2,826	25,4
1000 *	3,140	34,9

* Mit Versteifungssicke

Produktinformation

[Technische Dokumentation](#)