

Nippel

NPUFP



Beschreibung

Nippel zum Verbinden von Lindab FireProtect Röhren.


Mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt.

Das Gesamtsystem ist mit der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359 ausgestattet. Zugelassen für 600° C für 120 Minuten nach DIN EN 12101-7.

Produktinformation


[Technische Dokumentation](#)

Abmessungen

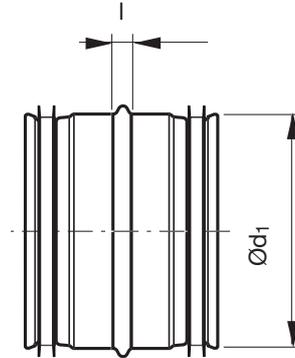

Ød ₁ nom	l [mm]	m [kg]
100	8	0,12
112	8	0,14
125	8	0,15
140	8	0,16
150	8	0,18
160	8	0,19
180	8	0,25
200	8	0,30
224	8	0,30
250	8	0,52
280	8	0,56
300	8	0,64
315	8	0,66
355	8	0,76
400	10	1,10
450	10	1,34
500	10	1,52
560	10	1,90
600	12	2,10
630	12	2,24
710	12	2,65
800	12	3,10
900	12	4,52
1000	14	5,30

Bestellbeispiel



Beispiel: NPUFP - 200