

Luftdurchlass

4WaySS | AKSS



Beschreibung


4WaySS Deckendurchlass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß RAL 9010, inklusive einer Befestigungsschraube.

Passend zu Anschlusskasten AKSS.

Anschlusskasten AKSS aus verzinktem Stahlblech mit Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi und einer Thermo-Intumeszenz-Dichtung für die Gewährleistung der Dichtheit im Entrauchungsfall ausgeführt. Er enthält eine Einbautraverse für die einfache Befestigung eines quadratischen Lindab-Deckenauslasses vom Typ 4WaySS.

Geprüft und zugelassen für 600°C und 120 Minuten nach DIN EN 12101-7, komplett mit Lindab SmokeControlSystem Komponenten als System.

Abmessungen und technische Daten


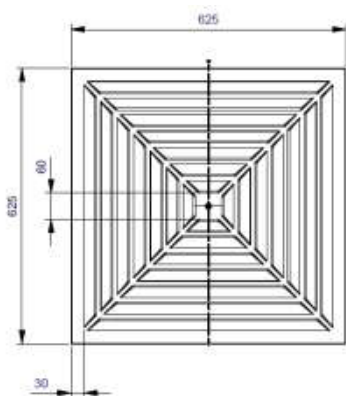


Bestellbeispiel

	4WaySS	625
Produkt		
Nenngröße		

Beispiel: 4WaySS 625

Nenngröße	Freier Querschnitt m ²
625	0,1280

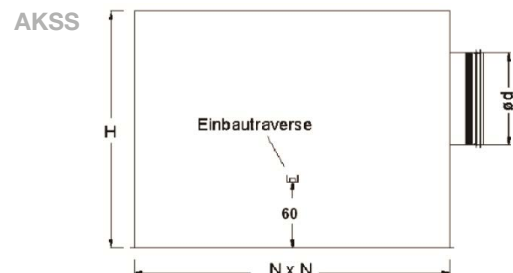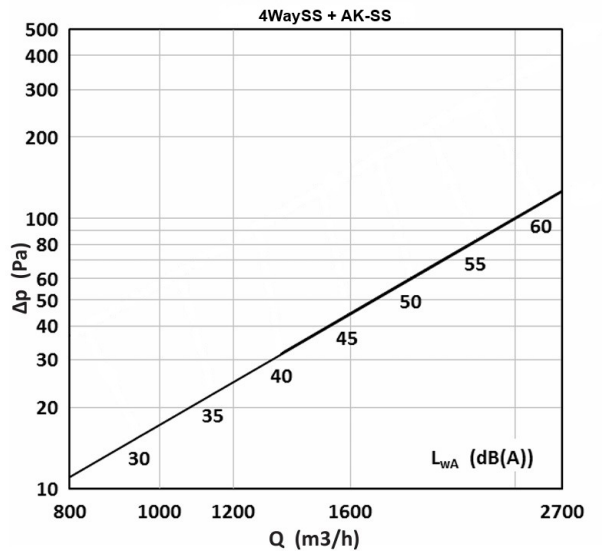

Nenngröße	N x N [mm]	d [mm]	H [mm]
625	583	400	450