

Bogen – kurz

BKMUSS 90°




Beschreibung

Gepresster, nahtgeschweißter Bogen mit kurzer Installationslänge. Muffe Nippelmaß.


Das Produkt ist CE-gezeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

Abmessungen

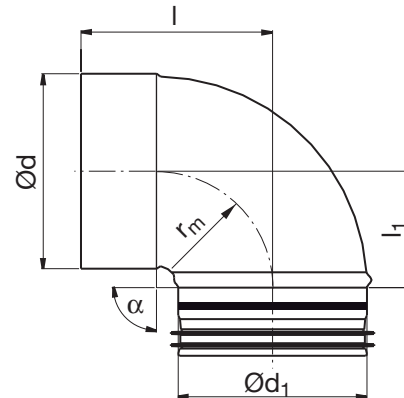

$$r_m = 0,6 \cdot d_1$$

Ød ₁ nom	Ød nom	l mm	l ₁ mm	m kg
100	100	105	62	0,21
125	125	120	79	0,31
160	160	136	94	0,63

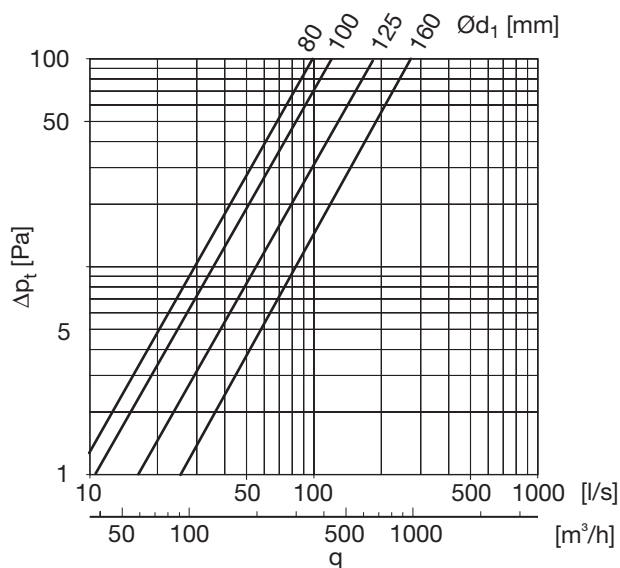

Bestellbeispiel

Produkt	BKMUSS	100	90
Größe Ød ₁			
Winkel α			