

# Einströmdüse

# ILRUSS




## Beschreibung

Mit Radius, gepresst

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet gemäß DIN EN 12101-7, zugelassen für 600° C für 120 Minuten in einem runden Rauch- und Wärmeabzugssystem für Einzelabschnitte - Single Compartment.

## Abmessungen

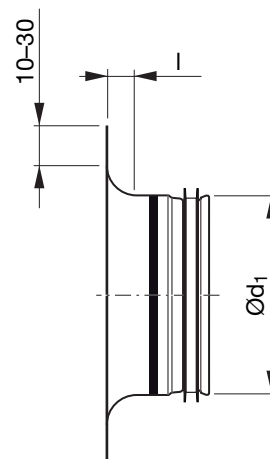

Ød <sub>1</sub> nom	l mm	m kg
100	15	0,11
125	20	0,14
140	20	0,22
150	20	0,24
160	25	0,19
180	25	0,30
200	25	0,26
224	25	0,46
250	25	0,57
300	25	0,68
315	25	0,72
355	25	0,53
400	25	0,97
500	25	1,35
630	25	1,77

## Bestellbeispiel

Produkt	ILRUSS	250
Größe Ød <sub>1</sub>		